


Ușă de intrare

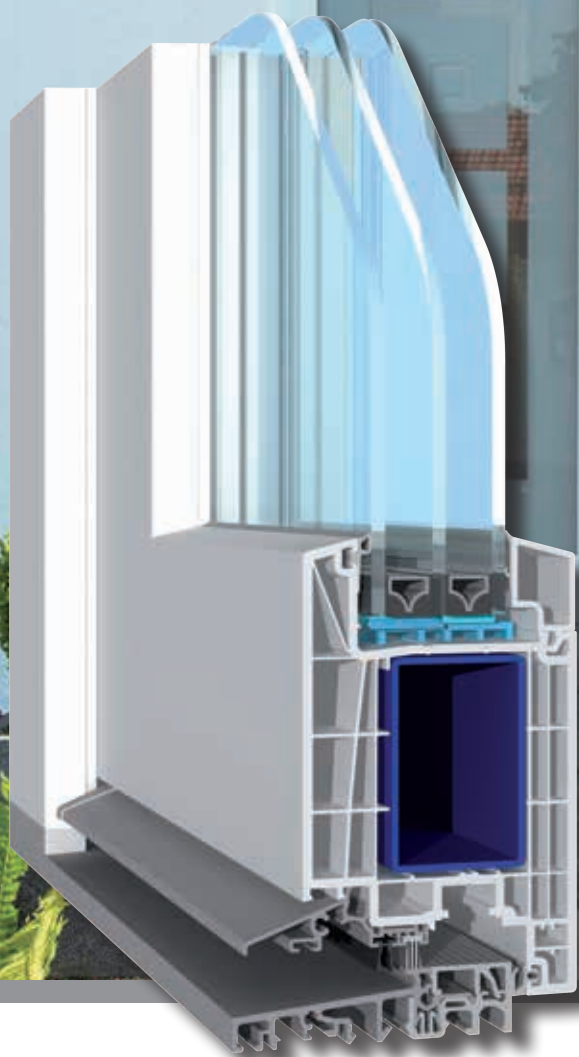

Calitate și siguranță
În perfectă armonie


Brüggmann bluEvolution: 82 Ușă de intrare

Ușa de intrare a unui cămin creează prima impresie despre stilul, caracterul și gustul locatarului.

Această constatare pune dezvoltatorii și designerii în fiecare zi în fața unor noi provocări.

Pentru că ușa de intrare, ca element foarte personal și sensibil al unei case, trebuie să îndeplinească concomitent atât cerințe funcționale, cât și decorative. Ea trebuie să reziste la fel de bine unei trântiri accidentale ca și intemperțiilor. Stabilitate ridicată, termoizolare optimă, protecție excelentă antifonică și antiefracție, durată lungă de viață, precum și un design sofisticat, iată factorii principali care caracterizează pe deplin sistemele Brüggmann bluEvolution 82 pentru uși de intrare.

Sistem de profile

Date tehnice	
Adâncime constructivă	82 mm
Lățime vizibilă	între 168 și 178 mm, pentru combinația cercevea și toc
Concept de etanșare	două planuri de etanșare de jur împrejur garnituri introduse din fabrică
Structură camerală	toc 6-cameral și cercevea 5-cameral
Domeniu de utilizare	uși de intrare
Coeficient de transfer de căldură	$U_d = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ *dimensiunea de referință conform DIN 14351-1: 1,23 m x 2,18 m
Tipuri de vitraje posibile	Toate geamurile termoizolante antifonice și antiefracție, respectiv panouri pentru uși de intrare, uzuale din comerț
Grosime geamuri/panouri	până la 52 mm panouri de acoperire cercevea în exterior până la 72 mm
Material	Material plastic pur, de calitate superioară
	Avantajul materialului plastic: Pentru protecția mediului înconjurător materialul plastic reciclat poate fi utilizat ca materie primă secundară la fabricarea profilelor, asigurând astfel un ciclu închis al fluxului materialelor, lângă o calitate constantă!
Culori	Culoare albă (omogenă în toată profunzimea), cu protecția durabilă a suprafețelor Alternativ corpul de bază disponibil în culorile antracit, crem, maro și caramel Peste 40 de folii decor standard Folii decor speciale la cerere Învelișuri de aluminiu disponibile ca dotare specială în peste 500 de culori

Dimensiuni maxime elemente	în alb	în decor
pentru ușă de intrare	lățime max. 1200 mm înălțime max. 2400 mm	lățime max. 1200 mm înălțime max. 2400 mm

Caracteristici



Coefficient transfer de căldură
DIN EN 12412-2 / 10077-2
până la $U_g = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Permeabilitate la aer
DIN EN 12207
până la clasa: 2



Etanșeitate la ploaie torențială
DIN EN 12208
până la clasa: 4A



Rezistență la încărcare din vânt
DIN EN 12210
Clasa: C2/B2



Forțe de operare
DIN EN 13115 / 12247
Clasa: 2





Solicitare mecanică
DIN EN 13115
Clasa: 3



Protecție antiefracție
DIN EN 1627 - 1630
RC 2



Structura sistemului

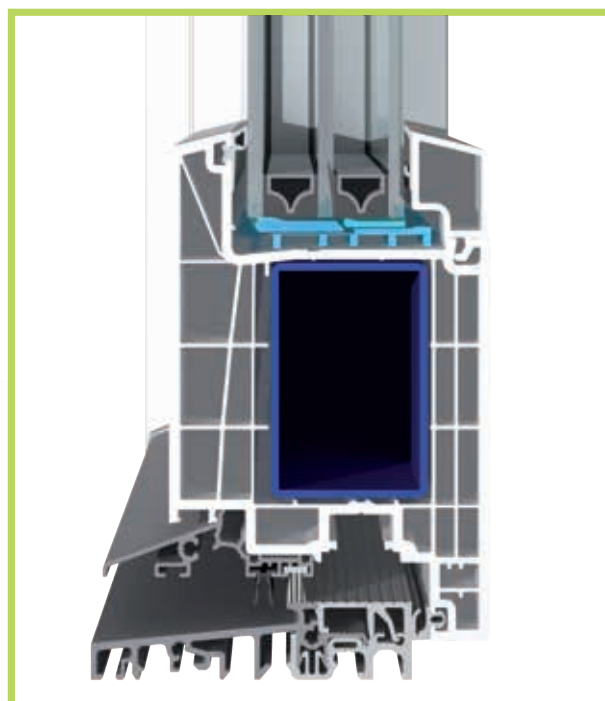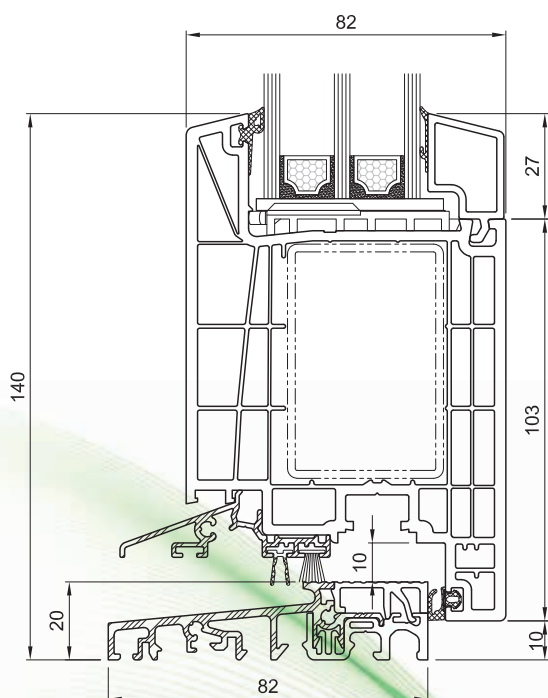

prag fără bariere

cu înveliș de aluminiu

panel de acoperire cercevea

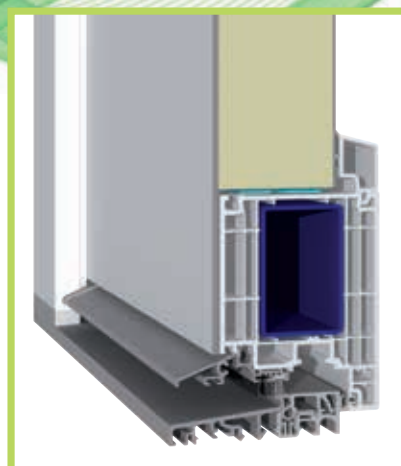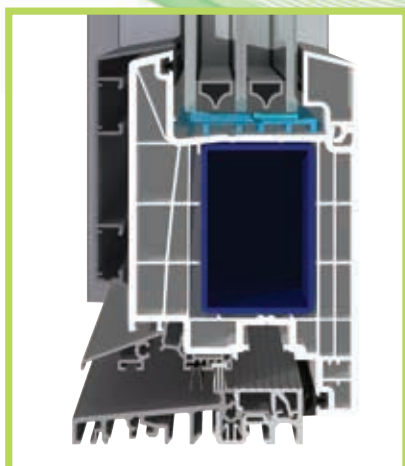

Golden-Oak 51 (stejar auriu)
Nußbaum 21 (nuc)

Mooreiche 25 (stejar de baltă)
Mahagoni 26 (mahon)

Anthrazitgrau 70 (gri antracit)
Birke rosé 44 Premium (mesteacăn purpuriu)

Polareiche 43 Premium (stejar polar)
Vintage Oak 41 Premium (stejar vintage)
Nebraska 33 Premium

Teak arte 65 Premium
Vermont 60 Premium

Cheyenne 64 Premium
Meranti 61 Premium

Tiara 62 Premium
Oregon 4 - 52

Bergkiefer 50 (ineapăn)
Streifen-Douglasie 27 (brad douglas striat)

Weiß Antik 39 (alb antic)
Creme 59 (crem)

Dunkelrot 06 (roşu închis)
Weinrot 19 (bordo)

Brilliantblau 14 (albastru briliant)
Stahlblau 11 (albastru de oţel)

Moosgrün 10 (verde muşchi)
Dunkelgrün 03 (verde închis)

Metbrush Alu 69 Premium (aluminiu striat)
Metbrush Anthrazit 67 (antracit striat)

Lichtgrau 73 (gri deschis)
Achatgrau 72 (gri agat)

Signalgrau 87 Satin (gri bej)
Grau 02 (gri)

Graubeige 09 (gri cuarţ)
Quarzgrau 78 (gri cuarţ)

Quarzgrau 90 Satin (gri cuarţ satinat)
Alux DB703 - 37

Basaltgrau 74 (gri bazalt)
Basaltgrau 84 Satin (gri bazalt satinat)

Anthrazitgrau 88 Satin (gri antracit satinat)
Schwarzbraun 71 (negru-maroniu)

* Ne rezervăm dreptul la modificări

SALAMANDER[®]
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-mail: info@sip.de



www.sip-windows.com